

Span 400 Stairway


STILLADSSYSTEM



INSTANT

QUALITY & STRENGTH YOU CAN TRUST

nøglefunktioner

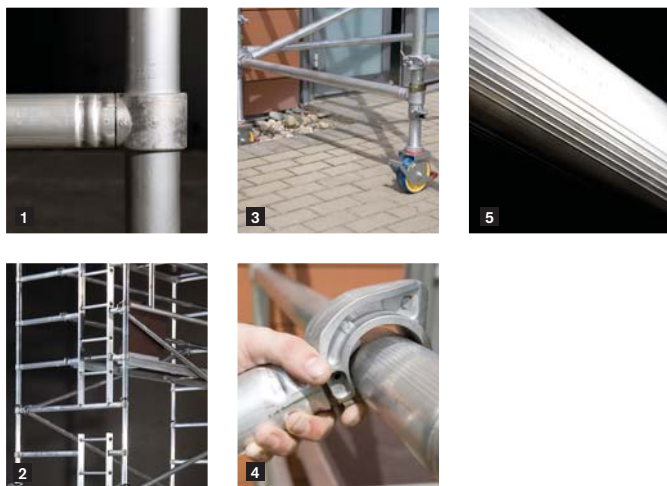

1. Koldformedede Rib-Grip-samlinger

Den koldformedede Rib-Grip-samleproces er en af nøglefunktionerne ved Instant-stilladssystemet og betyder, at samlingerne er tre gange så stærke og holdbare som traditionelle svejsede samlinger. 10 års ubetinget garanti!

2. Span 400-ramme – vendbare multifunktionsrammer

Konstruktionen i højstyrkelegering gør komponenterne lettere at håndtere. Span 400-rammen kan udskiftes med alle eksisterende dele, hvilket betyder færre komponenter på lager og færre komponenter at administrere.

3. Justerbart Ben


Der kan vælges mellem 400 mm, 600 mm og 800 mm højdejustering takket være Quick Adjust-benene til hurtig justering. På den måde er det hurtigt og nemt at rette stilladset op på ujævne underlag. Når de først er belastet, kan de ikke udløses ved en fejl.

4. Automatiske låsekroge og kraftige næsehornskroge ('Rhino'-kroge)

Krogene klikker på plads i låseposition uden forudgående bearbejdning og er nemme at frigøre igen i forbindelse med nedtagningen. Det store kontaktområde (over 225°) sikrer et godt greb. Næsehornskroge er velegnet til vanskelige opstillingsbetingelser og kan klare fald.

5. Riflede rammetrin

De riflede trin giver et bedre greb og forbedret skridtsikkerhed ved opstigning på rammerne under opstillingsarbejdet eller efter opstillingen.



INSTANT

Instant UpRight Ltd.
Unit S1, Friel Avenue, Park West Industrial Park,
Nangor Road, Dublin 12, Irland.

T: +353 (0)1 6209300 F: +353 (0)1 6209301
info@instantupright.com
www.instantupright.com

Følg producentens samlevejledning af hensyn til sikker brug og samling.
Specifikationer kan ændres uden varsel.
Fotografierne i denne brochure er kun til reklameformål.



Det NYE Span 400 Stairway-stillads giver adgang til en stige for hver 2 m. Stilladset er fremstillet af letvægtsaluminium, er nemt og hurtigt at samle og har en trinafstand på 400 mm.

Trappetrinene er 145 mm dybe med en fri bredde på 400 mm. Trappehøjden er 229 mm, og hældningsvinklen udgør 51 grader. På den øverste platform er der monteret et ekstra indvendigt gelænder for at afskærme trappeløbet. Span 400 er forsynet med det unikke kraftige Rib-Grip-samlesystem med 10 års garanti.



Alle standardkomponenter har en forlænget 3 års garanti.

Ved brug af uoriginale dele i vort system bortfalder garanti, ansvar og godkendelse.

Er godkendt i henhold til EN 1004 og gældende danske regler.
Belastningsklasse 3.



Trappesystemets komponenter kan tilføjes som tilbehør til et Span 400-standardstillads med dobbelt bredde.

MANUFACTURED BY

**INSTANT
UPRIGHT**

www.instantupright.com