

Span 300/400 Compact


ROLSTEIGERSYSTEEM




INSTANT

QUALITY & STRENGTH YOU CAN TRUST

Hoofdkenmerken

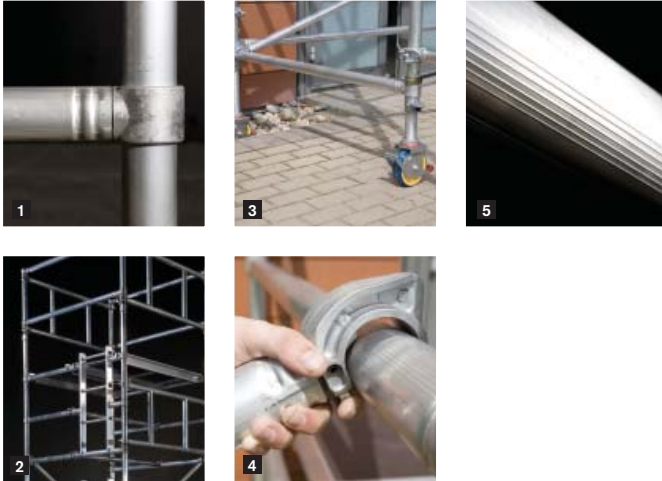

- 1. Rib-Grip – koudgevormde verbindingen**
De koudgevormde Rib-Grip verbindingprocedure is een hoofdkenmerk van het Instant-rolsteigersysteem en biedt drie keer zoveel kracht en duurzaamheid in vergelijking met traditionele gelaste verbindingen. 10 jaar garantie – zonder vragen!
- 2. Span 300/400-frame – verwisselbare multifunctionele frames**
Door de uiterst sterke, lichtgewicht gelegeerde constructie zijn onderdelen gemakkelijker te verwerken. Het Span 300/400-frame is volledig verwisselbaar met alle bestaande onderdelen en heeft als voordeel dat u minder onderdelen hoeft op te slaan en te beheren.
- 3. Verstelbare poot**
De verstelbare poten kunnen in drie hoogtes worden afgesteld: 400 mm, 600 mm en 800 mm. Hiermee kan de steiger op ruw en ongelijk terrein snel en gemakkelijk waterpas worden afgesteld. Als de poten eenmaal zijn belast, kunnen deze niet per ongeluk worden ontgrendeld.
- 4. Automatisch blokkerende steunhaken en zware "neushoornneus"**
Haken sluiten in vergrendelde positie zonder voorafgaande "priming" en het grendelontwerp met eenvoudige ontkoppeling helpt bij de demontage. Het grote contactvlak (ruim 225°) zorgt voor een stevige sluiting. De "neushoornneus" is zeer duurzaam bij moeilijke locatieomstandigheden en is bestand tegen schade bij vallen.
- 5. Geribbelde framesporten**
Bieden betere greep en meer slipweerstand bij het klimmen op de steigers tijdens of na installatie.



INSTANT

Instant UpRight Ltd.
Unit S1, Friel Avenue, Park West Industrial Park,
Nangor Road, Dublin 12, Ierland.

T: +353 (0)1 6209300 F: +353 (0)1 6209301
info@instantupright.com
www.instantupright.com

Voor veilige montage en veilig gebruik raadpleegt u de montagehandleiding van de producent. Specificaties kunnen zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd. De foto's in deze brochure zijn alleen bedoeld voor reclamadoeleinden.



De Span 300/400 Compact-steiger is een lichtgewicht rolsteigersysteem voor zware toepassingen, speciaal bedoeld voor beperkte ruimtes zoals schachten.

Met een afmeting van slechts 1,2 m² kan de Span 300/400 Compact worden gebruikt als vrijstaande rolsteiger. Door steunbalken toe te voegen kan de platformhoogte binnen maximaal 12 meter en buiten maximaal 8 meter bereiken. Bij gebruik in beperkte ruimtes zoals liftschachten kan de steiger met dwarsliggers worden verstevigd om een werkhoogte van meer dan 20 meter te bereiken.

De Span 300/400 Compact is uitgerust met het unieke en zeer sterke Rib-Grip-verbindingssysteem met een garantie van 10 jaar.
Alle standaardonderdelen beschikken over een aanvullende garantie van 3 jaar.



Voldoet aan richtlijn EN1004 en alle richtlijnen met betrekking tot werkzaamheden op hoogte. Belastingklasse 3.



Elk product in de INSTANT-reeks kan worden afgewerkt met een verlaag. Een uitgebreide reeks onderdelen is beschikbaar.

MANUFACTURED BY
INSTANT UPRIGHT
www.instantupright.com