


# Span 300 Stairway


ROLSTEIGERSYSTEEM

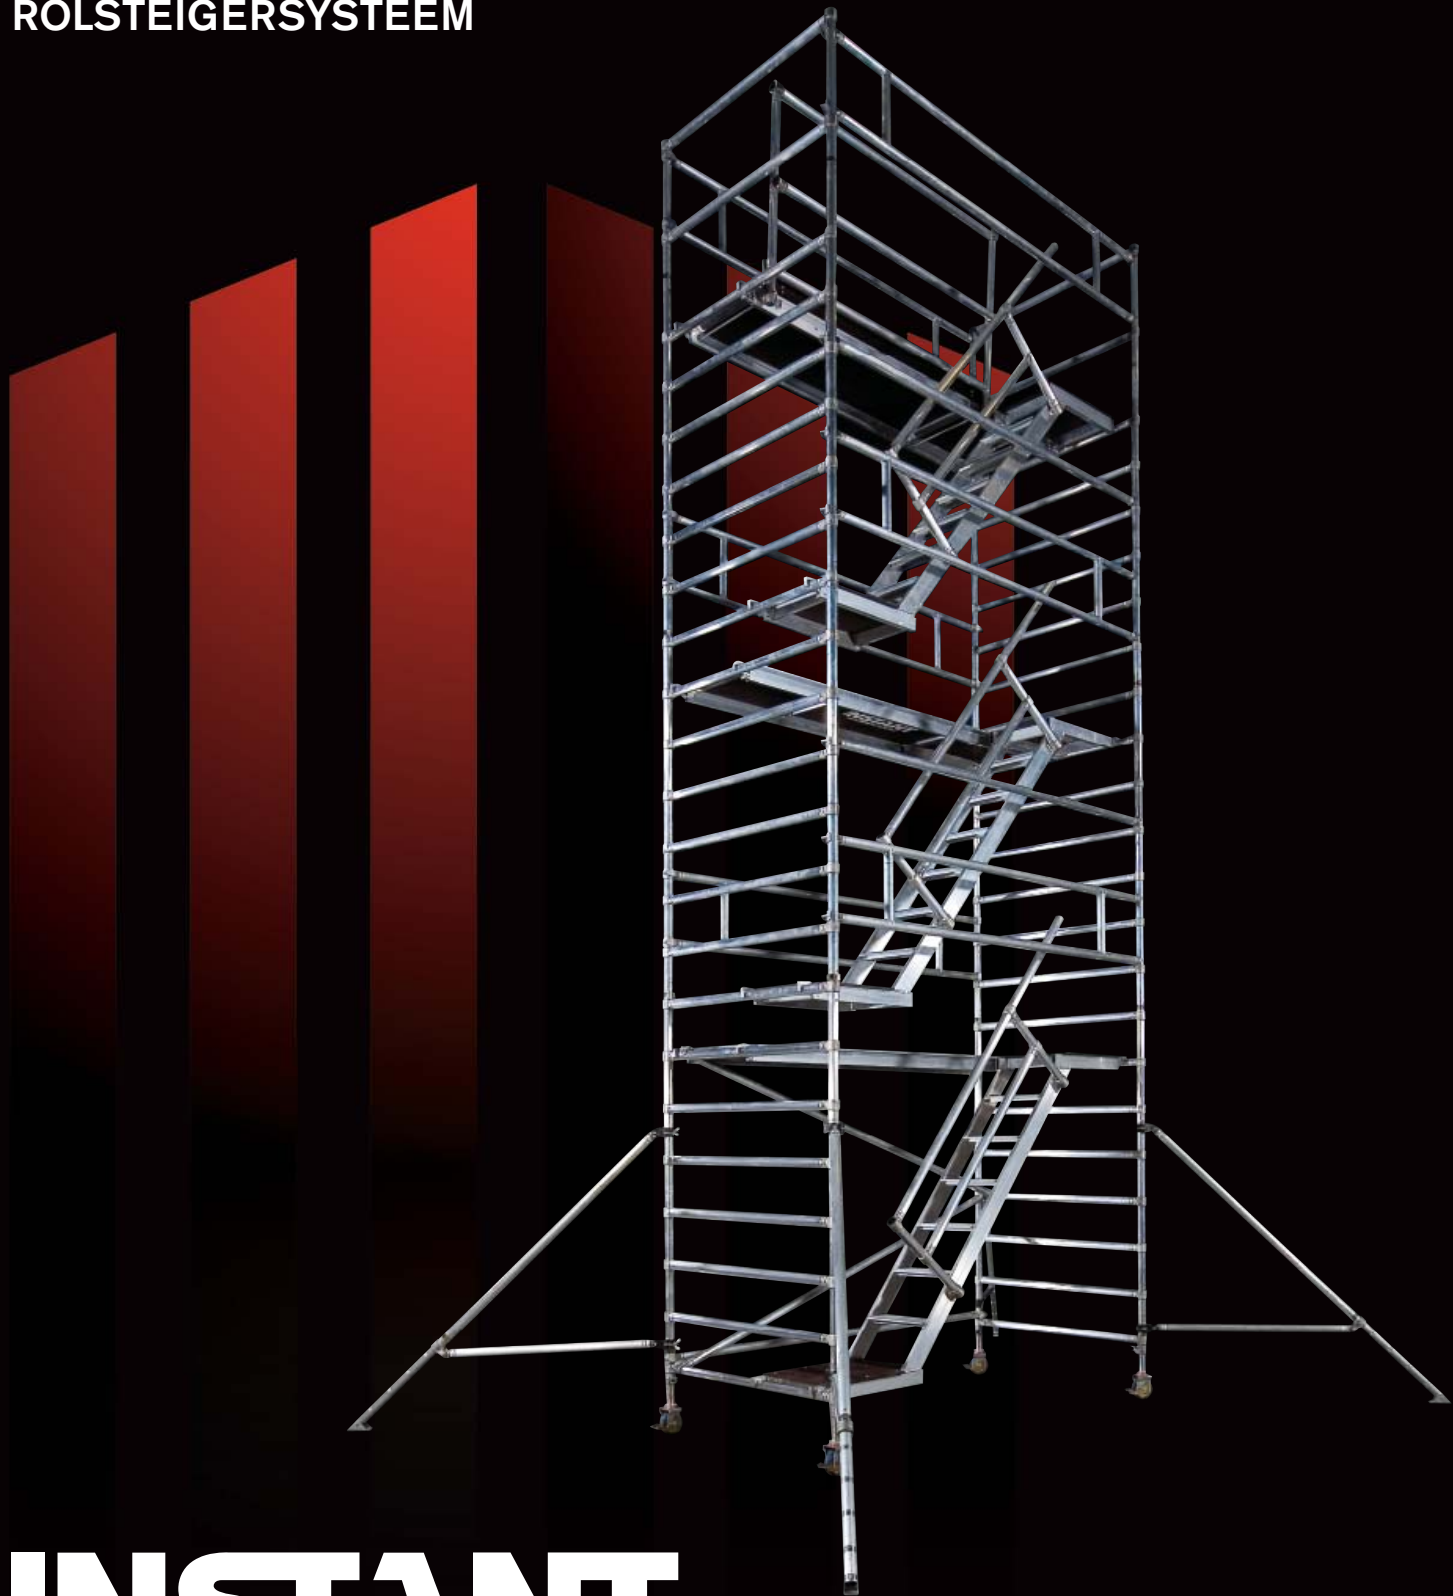

# INSTANT

QUALITY & STRENGTH YOU CAN TRUST

# Hoofdkenmerken

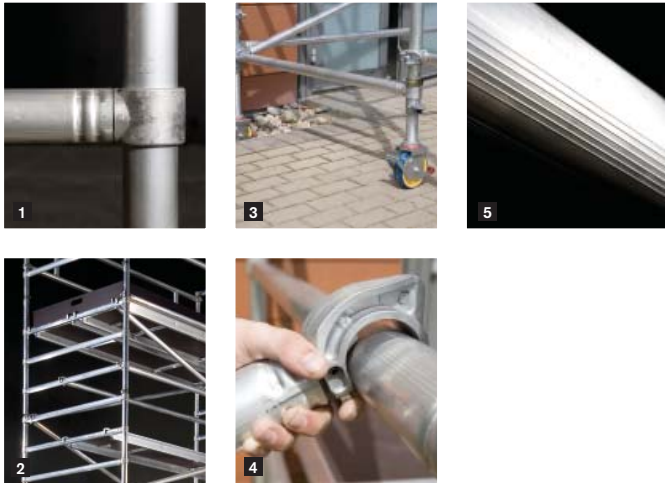

## 1. Rib-Grip – koudgevormde verbindingen

De koudgevormde Rib-Grip verbindingprocedure is een hoofdkenmerk van het Instant-rolsteigersysteem en biedt drie keer zoveel kracht en duurzaamheid in vergelijking met traditionele gelaste verbindingen. 10 jaar garantie – zonder vragen!

## 2. Span 300-frame – verwisselbare multifunctionele frames

Door de uiterst sterke, lichtgewicht gelegeerde constructie zijn onderdelen gemakkelijker te verwerken. Het Span 300-frame is volledig verwisselbaar met alle bestaande onderdelen en heeft als voordeel dat u minder onderdelen hoeft op te slaan en te beheren.

## 3. Verstelbare poot


De verstelbare poten kunnen in drie hoogtes worden afgesteld: 400 mm, 600 mm en 800 mm. Hiermee kan de steiger op ruw en ongelijk terrein snel en gemakkelijk waterpas worden afgesteld. Als de poten eenmaal zijn belast, kunnen deze niet per ongeluk worden ontgrendeld.

## 4. Automatisch blokkerende steunhaken en zware "neushoornneus"

Haken sluiten in vergrendelde positie zonder voorafgaande "priming" en het grendelontwerp met eenvoudige ontkoppeling helpt bij de demontage. Het grote contactvlak (ruim 225°) zorgt voor een stevige sluiting. De "neushoornneus" is zeer duurzaam bij moeilijke locatieomstandigheden en is bestand tegen schade bij vallen.

## 5. Geribbelde framesporten

Bieden betere greep en meer slipweerstand bij het klimmen op de steigers tijdens of na installatie.



# INSTANT

Instant UpRight Ltd.  
Unit S1, Friel Avenue, Park West Industrial Park,  
Nangor Road, Dublin 12, Ierland.

T: +353 (0)1 6209300 F: +353 (0)1 6209301  
info@instantupright.com  
www.instantupright.com

Voor veilige montage en veilig gebruik raadpleegt u de montagehandleiding van de producent. De specificaties kunnen worden gewijzigd zonder voorafgaande kennisgeving. De foto's in deze brochure zijn alleen bedoeld voor reclamedoelinden.




**De NIEUWE Span 300 Stairway-steiger biedt een veilig trappenhuis voor rolsteigers met op elke 2 meter hoogte een platform. Het is licht in gewicht en snel en gemakkelijk te monteren met een afstand tussen de sporten van 297 mm.**

Stairway-traptreden zijn 145 mm diep en hebben een breedte van 400 mm. De optrede is 237 mm en de helling is 51 graden. Op het bovenste platform is een extra beveiligingshek gemonteerd om het trappenhuis te beveiligen. Span 300 is uitgerust met het unieke en zeer sterke Rib-Grip-verbindingssysteem met een garantie van 10 jaar.



Alle standaardonderdelen beschikken over een aanvullende garantie van 3 jaar.

Voldoet aan richtlijn EN1004 en alle richtlijnen met betrekking tot werkzaamheden op hoogte. Belastingklasse 3.

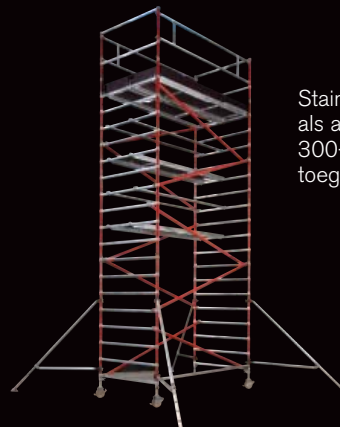

Stairway-systeemonderdelen kunnen als accessoires aan een standaard Span 300-steiger met dubbele breedte worden toegevoegd.

MANUFACTURED BY  
**INSTANT  
UPRIGHT**  
www.instantupright.com