

Span 300/400 Compact


ACCESS TOWER SYSTEM



INSTANT

QUALITY & STRENGTH YOU CAN TRUST

Tärkeimmät ominaisuudet

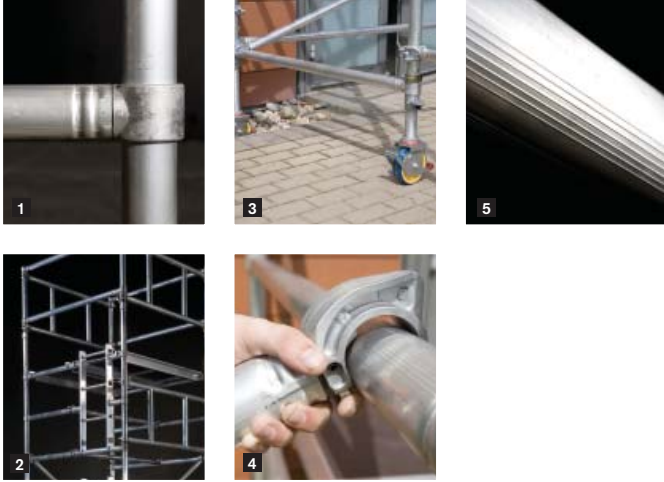

1. Rib-Grip – kylmämuovautut liitokset

Rib-Grip -kylmämuovausmenetelmä on Instant tower system -telinejärjestelmän tärkein ominaisuus ja se tekee liitoksista kolme kertaa kestävämpiä kuin tavalliset hitsatut liitokset. 10 vuoden rajaton takuu!

2. Span 300/400 -teline – käännettävä monikäyttöteline

Erittäin kestävä kevyt metalliseos rakennelma tekee osista helpommin käsiteltäviä. Span 300/400 -telineen osat ovat keskenään vaihdettavissa kaikkiin olemassa oleviin osiin ja se tarkoittaa vähemmän varastoitavia osia ja niistä huolehtimista.

3. Säätöjalka


Voit valita 400 mm, 600 mm & 800 mm korkeuden Quick-Adjust säätöjaloilla. Ne seisovat tukevasti karkeilla tai epätasaisillakin pinnoilla. Kun jalat on kerran koottu, niitä ei voida purkaa vahingossa.

4. Automaattiset lukitustukikoukut & raskaat koukkuliittimet

Koukut napsahtavat lukittuun asentoon ilman "alustamista" ja purkamista helpottaa vaivattomasti irrotettavissa oleva hakarakenne. Laaja kosketusalue (yli 225°) takaa tukevan otteen. Koukkuliitin kestää erittäin hyvin kovia työmaaosuhteita eikä vaurioidu pudotuksenkaan yhteydessä.

5. Uurretut kehikkoputket

Niistä saa paremman otteen eivätkä ne ole liukkaat niille kiivettäessä kokoaamisen yhteydessä tai kun ne ovat pystyssä.



INSTANT

Instant UpRight Ltd.
Unit S1, Friel Avenue, Park West Industrial Park,
Nangor Road, Dublin 12, Ireland.

P. +353 (0)1 6209300 F: +353 (0)1 6209301
info@instantupright.com
www.instantupright.com

Ohjeet turvalliseen käyttöön ja kokoamiseen löytyvät valmistajan asennusoppaasta. Pidätämme oikeuden teknisten lietojen muutoksiin. Tämän esitteen valokuvat ovat vain myynninedistämistarkoituksiin.




Span 300/400 Compact Tower -teline on kevyt, tukeva telinejärjestelmä, joka on suunniteltu käytettäväksi pienissä tiloissa kuten hissikuiluissa.

Se on mitoiltaan vain 1,2 m², joten Span 300/400 Compactia voidaan käyttää ilman tukea seisovana telineenä ja lisäämällä tukia siitä voidaan rakentaa sisätiloihin 12 m ja ulkotiloihin 8 m korkea taso. Kun sitä käytetään pienissä tiloissa, kuten hissikuilussa, teline voidaan tukea vahvikkeilla, jotta saadaan työskentelykorkeudeksi yli 20 m.

Span 300/400 Compact on varustettu ainutlaatuisen lujilla Rib-Grip -liitoksilla, joilla on 10 vuoden takuu.

Kaikilla vakio-osilla on laajennettu 3 vuoden takuu.

Täyttää EN1004:n ja korkealla tehtävästä työstä annetun direktiivin vaatimukset. Kuormitusluokka 3.

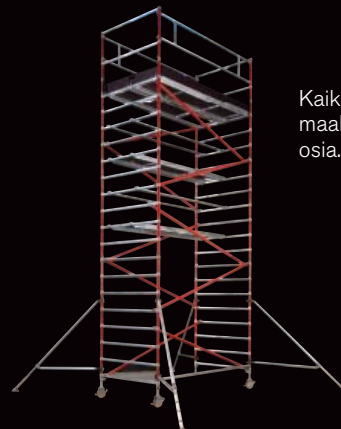

Kaikki INSTANT-sarjan tuotteet voidaan maalata ja saatavilla on laaja valikoima eri osia.

MANUFACTURED BY
INSTANT UPRIGHT
www.instantupright.com