


Span 300 Stairway


SISTEMA DI ELEVAZIONE

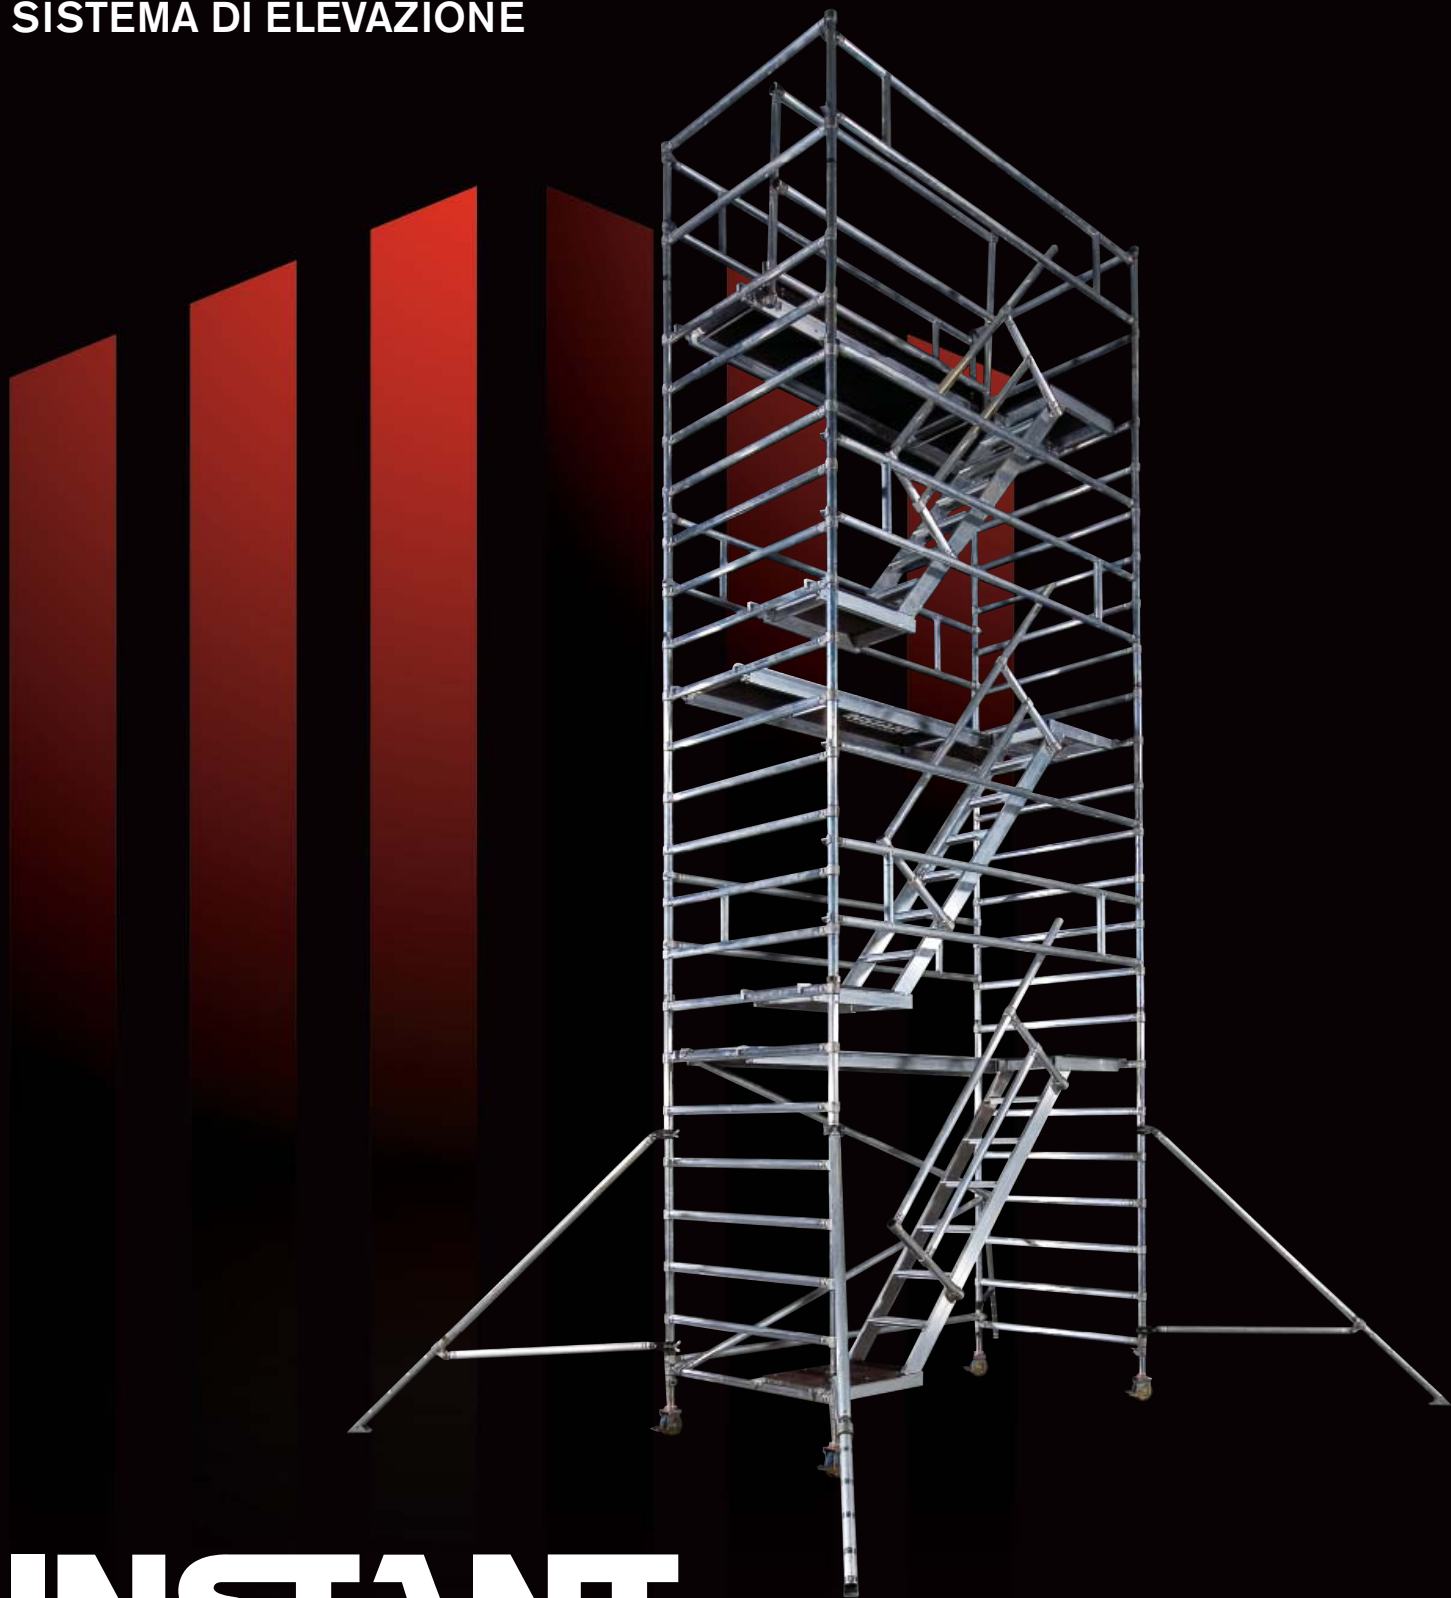

INSTANT

QUALITY & STRENGTH YOU CAN TRUST

Caratteristiche principali

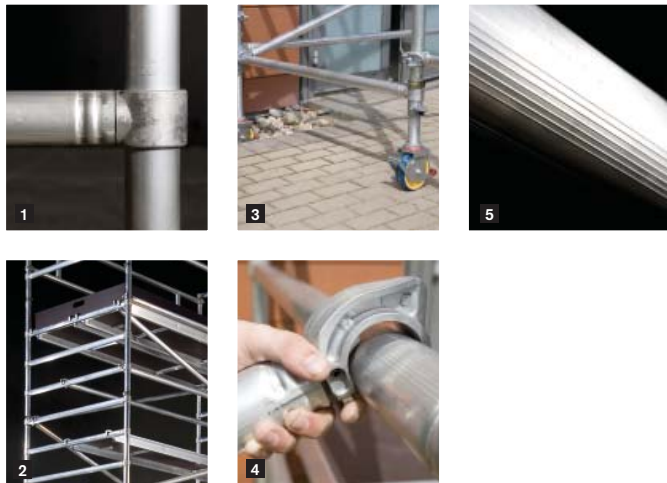

1. Rib-Grip – giunti preformati a freddo

Il processo di formatura a freddo dei giunti Rib-Grip è una delle caratteristiche fondamentali del sistema di elevazione Instant e garantisce una resistenza e una durata tre volte superiori rispetto ai giunti saldati di tipo tradizionale. 10 anni di garanzia senza eccezioni!

2. Strutture Span 300 – Strutture universali reversibili

Grazie alla struttura in lega leggera ad alta resistenza, i componenti sono più facili da trasportare e manipolare. Il telaio Span 300 garantisce la piena intercambiabilità con tutti i particolari esistenti, pertanto è possibile ridurre il numero di componenti da tenere a magazzino e controllare.

3. Gamba regolabile


Le gambe Quick Adjust consentono di regolare a piacere l'altezza delle strutture a 400 mm, 600 mm e 800 mm, consentendo un livellamento rapido e ottimale su superfici accidentate o irregolari. Una volta caricate, non possono essere sbloccate accidentalmente.

4. Ganci di bloccaggio automatici ed elementi 'a naso di rinoceronte' robusti

I ganci scattano in posizione di blocco senza 'caricamento' e lo smontaggio è facilitato da un fermo a sgancio rapido con progettazione esclusiva. L'ampia superficie di contatto (oltre 225°) garantisce una tenuta ottimale. Gli elementi 'a naso di rinoceronte', pensati per i cantieri con condizioni di lavoro gravose, sono molto resistenti e non si danneggiano in caso di caduta.

5. Struttura con pioli scanalati

Questa soluzione garantisce una presa migliore e una maggiore azione anticivolo per la salita sulle strutture sia in fase di erezione sia durante il lavoro vero e proprio.



INSTANT

Instant UpRight Ltd.
Unit S1, Friel Avenue, Park West Industrial Park,
Nangor Road, Dublin 12, Ireland.

Tel: +353 (0)1 6209300 Fax: +353 (0)1 6209301
info@instantupright.com
www.instantupright.com

Per un utilizzo corretto e sicuro consultare la guida all'installazione e le istruzioni per l'uso fornite dal produttore. Le specifiche sono soggette a modifica senza preavviso. Le fotografie riportate su questo opuscolo hanno fini puramente promozionali.




Le NUOVE Span 300 Stairway sono sistemi di elevazione con scale inclinate di sicurezza per strutture di accesso mobili con pianerottoli ogni 2 m di altezza. La struttura leggera si monta in modo semplice e rapido ed è caratterizzata da pioli con spaziatura di 297 mm.

I gradini delle scale inclinate hanno una profondità di 145 mm, con larghezza di appoggio di 400 mm. L'alzata è di 237 mm, l'angolo di inclinazione è di 51°. Sulla piattaforma più alta è montata una barriera protettiva aggiuntiva attorno all'accesso alla scala. La struttura Span 300 è dotata del sistema di giunzioni ad elevata resistenza Rib-Grip, con garanzia di 10 anni.



Per tutti i componenti standard è prevista una garanzia estesa di 3 anni.

In accordo con la Direttiva EN1004 e la Direttiva Work at Height (Lavoro in altezza).
Classe di carico 3.

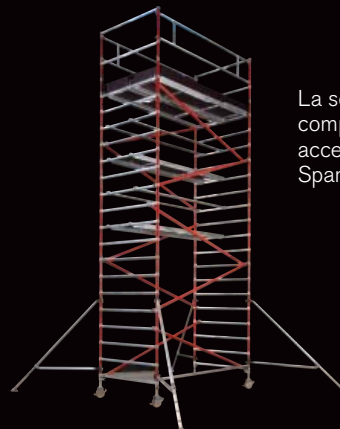

La scala può essere integrata con componenti aggiuntivi disponibili come accessori per la versione standard Span 300 a larghezza doppia.

MANUFACTURED BY

**INSTANT
UPRIGHT**

www.instantupright.com