

Span 400 Stairway


SYSTEM RUSZTOWAŃ WIEŻOWYCH



INSTANT

QUALITY & STRENGTH YOU CAN TRUST

Kluczowe elementy

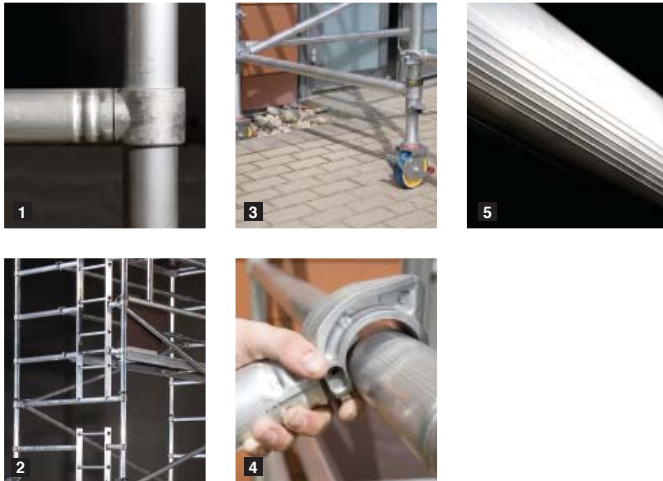

1. Rib-Grip – gięty na zimno system łączenia

Proces łączenia na zimno systemu Rib-Grip to kluczowa właściwość systemu rusztowań wieżowych Instant zapewniająca trzy razy większą moc i trwałość w porównaniu z połączeniami spawanymi. 10 lat niekwestionowanej gwarancji!

2. Rama Span 400 – uniwersalne odwracane rusztowanie

Wysoko-wytrzymała konstrukcja z lekkiego stopu umożliwia łatwiejszą obsługę elementów. Rama Span 400 jest w pełni zgodna ze wszystkimi istniejącymi częściami. Dzięki mniejszej liczbie elementów znacznie ułatwia przechowywanie i kontrolę nad systemem.

3. Nóżka regulowana


Nóżki Quick-Adjust umożliwiają regulację wysokości na poziomie 400 mm, 600 mm i 800 mm. Pozwala to na szybkie i łatwe poziomowanie na chropowatych czy nierównych powierzchniach. Po umieszczeniu na nich obciążenia, nie ma możliwości ich przypadkowego zwolnienia.

4. Automatykne blokujące zaczepy zawiasowe i ciężki 'nos nosorożca'

Zaczepy zatrząskują się w pozycji zablokowanej bez wcześniejszego 'podkładu', a konstrukcja łatwowalniającego zatrząsku ułatwia demontaż. Duża powierzchnia stykowa (ponad 225°) zapewnia dobrą przyczepność. Nos nosorożca jest bardzo wytrzymały na ciężkie warunki na budowie i nie ulegnie uszkodzeniu jeśli zostanie upuszczony.

5. Wyżłobione szczeble ramy

Zapewniają większą przyczepność i zapobiegają możliwości poślizgu podczas wspinania się po ramach w czasie montażu lub po ustawieniu.



INSTANT

Instant UpRight Ltd.
Unit S1, Friel Avenue, Park West Industrial Park,
Nangor Road, Dublin 12, Irlandia.

T: +353 (0)1 6209300 F: +353 (0)1 6209301
info@instantupright.com
www.instantupright.com

Bezpieczne użytkowanie i montaż opisane są w instrukcji montażowej producenta.
Parametry techniczne mogą ulec zmianie bez wcześniejszego powiadomienia.
Fotografie zamieszczone w niniejszej broszurze są przeznaczone wyłącznie do celów promocyjnych.




System rusztowania wieżowego NEW Span 400 Stairway zapewnia stopnie w odstępach co 2 metry. Zbudowany z lekkiego aluminium jest szybki i łatwy do montażu, przy tym posiada szczeble co 400 mm.

Stopnie mają głębokość 145 mm i szerokość 400 mm. Podniesienie stopnia wynosi 229 mm, a kąt nachylenia to 51 stopni. Na szczytowej platformie zainstalowana jest dodatkowa bariera ochronna zabezpieczająca duszę schodów. W systemie Span 400 zastosowano unikalny, wysoce wytrzymały system łączy Rib-Grip, objęty 10-letnią gwarancją.



Wszystkie standardowe elementy mają gwarancję rozszerzoną na 3 lata.

Zgodne z normą EN1004 i dyrektywami dotyczącymi pracy na wysokości.
Klasa obciążenia 3.

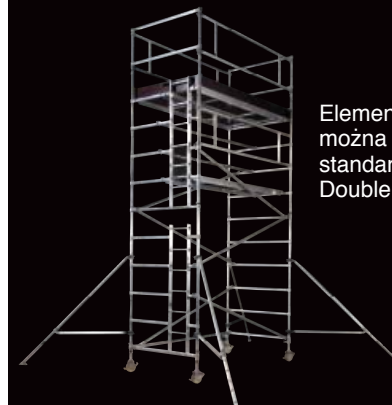

Elementy systemu Stairway można dodawać jako akcesoria do standardowego rusztowania wieżowego Double Width Span 400.

