

# Span 300

ВЫШКИ-ТУРЫ



# INSTANT

QUALITY & STRENGTH YOU CAN TRUST

# Span 300

## ВЫШКИ-ТУРЫ

Span 300 — это легкая, прочная алюминиевая вышка-тура, разработанная для быстрой, легкой сборки с шагом поперечин 276 мм.

Новые Z-образные распорки обеспечивают быструю и легкую сборку конструкций очень высокой жесткости.

Гибкое, не требовательное к обслуживанию решение для сооружения любых конструкций: от простых отдельно стоящих вышек-тур до более сложных систем лесов. Поставляются в узком и широком исполнении — шириной 0,74 м и 1,37 м и длиной 2 м, 2,5 м и 3 м. Span 300 отличается применением уникальной высокопрочной системы соединений Rib-Grip, имеющей гарантию на 10 лет.

На все стандартные компоненты распространяется продленная гарантия на 3 года.

Отвечает требованиям стандарта EN1004 и Директив «Работа на высоте». Категория нагрузки — 3.



# INSTANT

QUALITY & STRENGTH YOU CAN TRUST



# Ключевые особенности



## 1. Rib-Grip — холодно-штампованные соединения

Холодно-штампованные соединения Rib-Grip являются ключевым элементом вышки-туры Instant и обеспечивают втрое большую прочность и долговечность по сравнению с традиционными сварными конструкциями. Гарантия «No Questions» на 10 лет!

## 2. Рама Span 300 — обратимая многоцелевая рама

Легкая прочная конструкция из сплава алюминия облегчает работу с компонентами. Рама Span 300 полностью взаимозаменяема со всеми имеющимися деталями, поэтому нужно заказывать и контролировать меньше компонентов.




## 3. Регулируемая опора

Предлагается на выбор регулировка высоты 400 мм, 600 мм и 800 мм для опор с быстрой регулировкой Quick-Adjust. Она обеспечивает быстрое и легкое выравнивание на грубых или неровных поверхностях. Под нагрузкой они не могут случайно расстопориться.

## 4. Автоматически блокирующиеся захваты связей и тяжелый «Rhino-nose»

Захваты при блокировке защелкиваются без предварительного «стягивания», а легко расцепляющийся механизм облегчает разборку. Большая площадь контакта (более 225°) обеспечивает жесткий зажим. «Rhino-nose» — надежный и долговечный, для трудных условий размещения, устойчивый к повреждениям при падении.

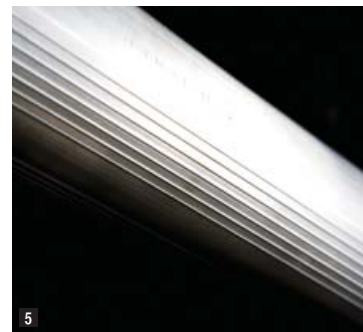

## 5. Рифленные поперечины рамы

Обеспечивают повышенное сопротивление сдвигу при подъеме по раме в процессе сборки или, когда рама уже возведена.

## 6. Платформа TX2000

Легкая платформа TX2000 выпускается в стандартном исполнении и с люком. Она обеспечивает защиту краев со всех сторон. В случае повреждения все компоненты легко заменяются.



## VX Base

Основания VX — это цельные базовые секции, которые фиксируются на месте за несколько секунд, обеспечивая быструю прочную основу для легкой сборки вышки.

## Snappy 300

Snappy 300 — это чрезвычайно гибкая рабочая платформа для различных областей применения. Ее можно легко перевозить в маленьком фургоне, и через несколько секунд она готова к работе. Snappy 300 может расширяться и формировать вышку с максимальной высотой платформы — 4 м.





Доступен широкий ассортимент компонентов и аксессуаров для вышек-тур Spap, обеспечивающий максимальную универсальность.

Рама с проходом



Платформа с высоким клиренсом (дорожным просветом)



Мостки Spandek



## Окрашенные ВЫШКИ

Окрашивать можно любые изделия серии INSTANT. Окрашивание предлагает надежное решение проблемы идентификации вышек на строительной площадке.

Ключевые преимущества: подчеркивает ваш фирменный стиль, выделяет на фоне конкурентов, чтобы ваши вышки не терялись среди типовых вышек.


Балластный груз



Нейлоновый соединительный хомут



Опорная пластина



# INSTANT

Instant UpRight Ltd.  
Unit S1, Friel Avenue, Park West Industrial Park,  
Nangor Road, Dublin 12, Ireland.

T: +353 (0)1 6209300 F: +353 (0)1 6209301  
info@instantupright.com  
www.instantupright.com

Для обеспечения безопасной сборки и использования см. руководство по сборке, предоставленное производителем. Технические характеристики могут быть изменены без предупреждения. Фотографии в этой брошюре приведены только в рекламных целях.

MANUFACTURED BY

**INSTANT  
UPRIGHT**

www.instantupright.com