


# Span 300 Stairway


ÅTKOMSTSTÄLLNINGSSYSTEM

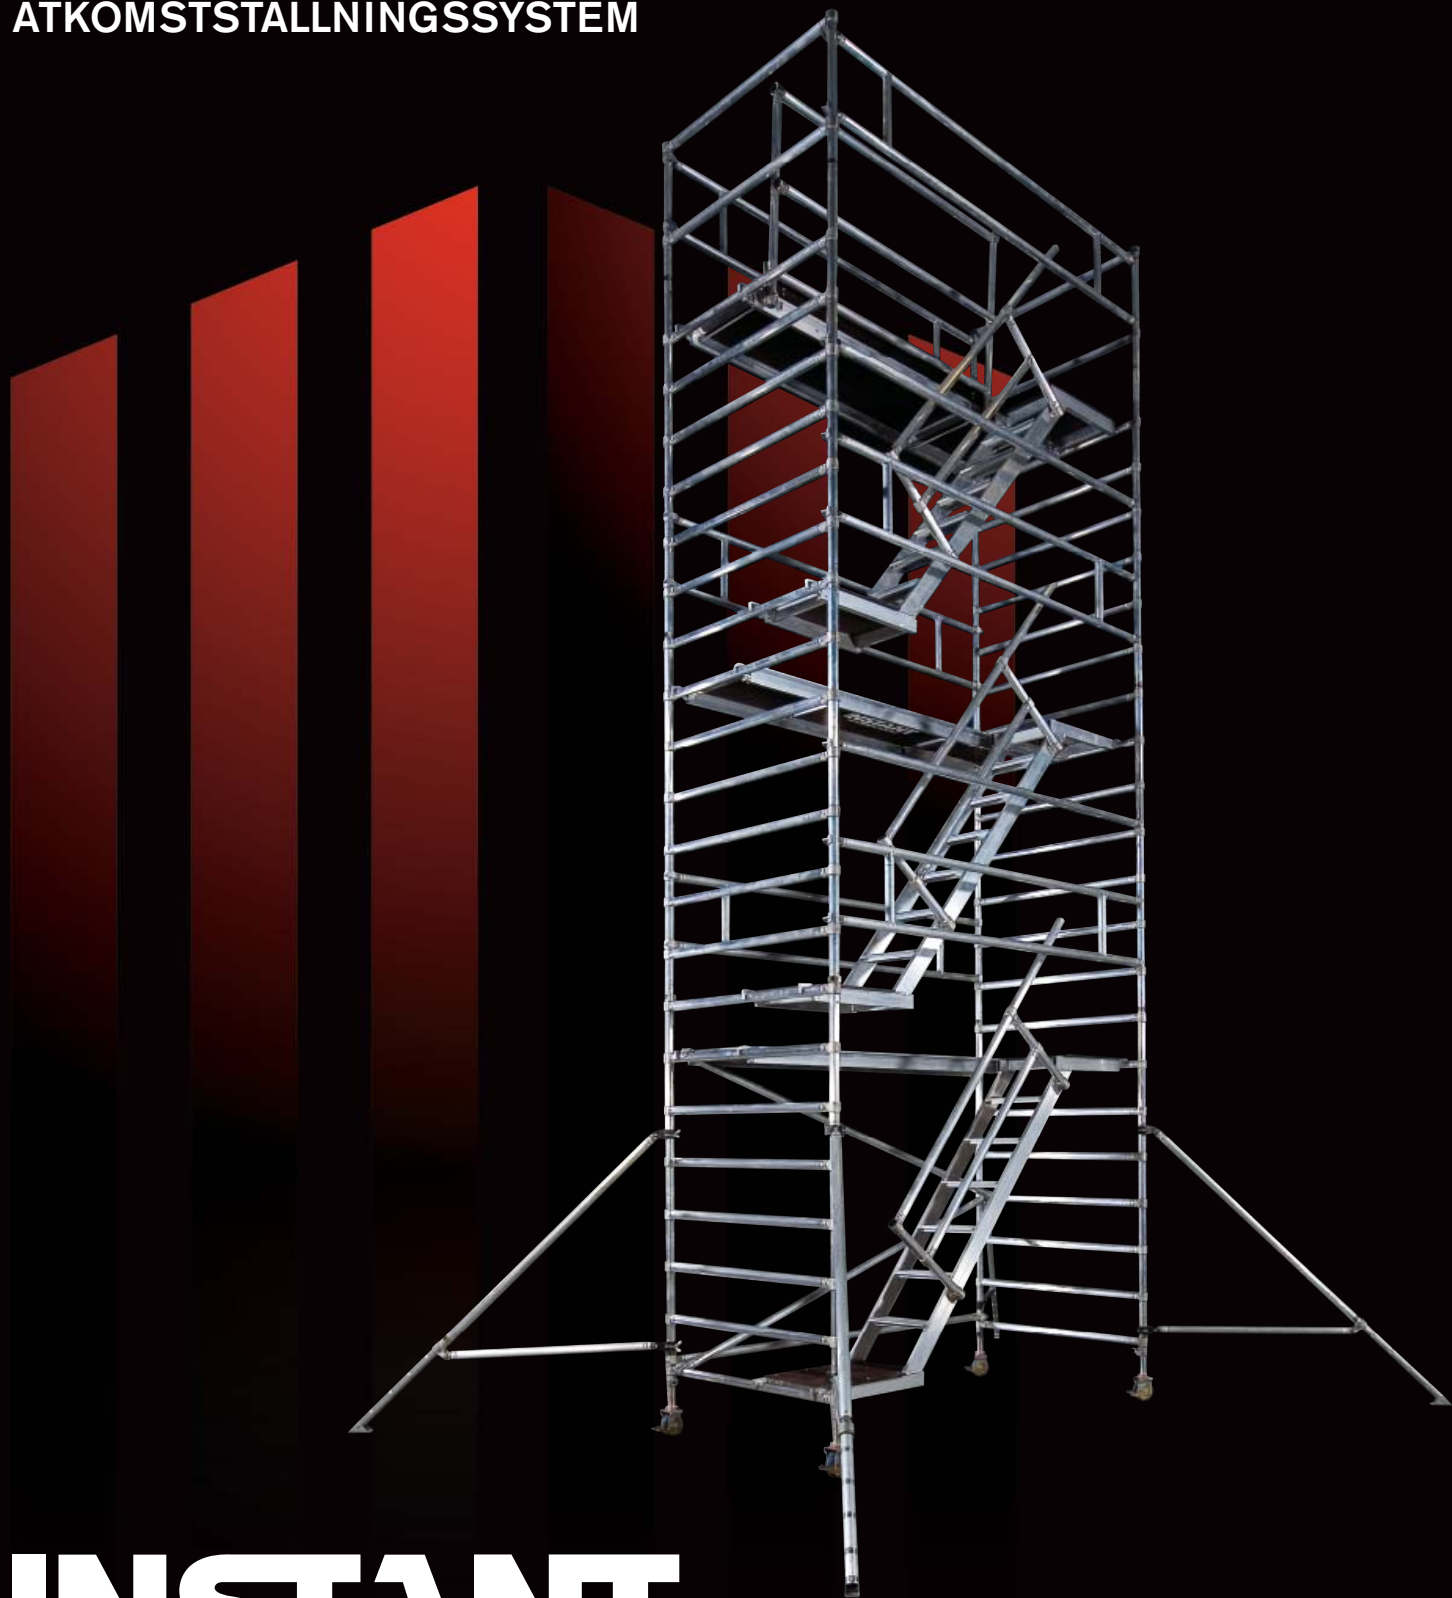

# INSTANT

QUALITY & STRENGTH YOU CAN TRUST

# Grundegenskaper

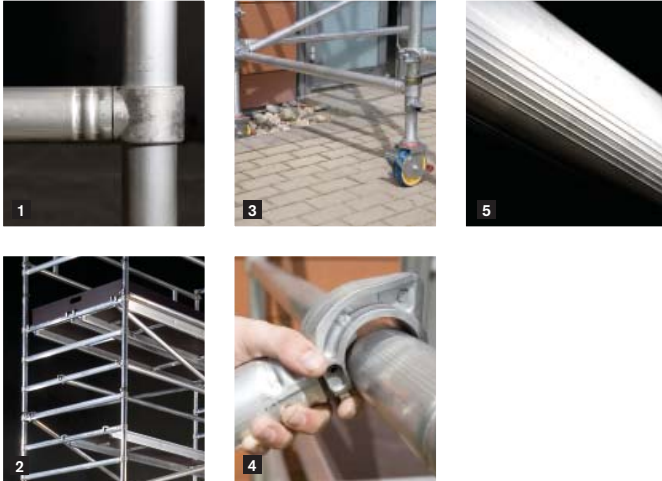

## 1. Rib-Grip – kallpressade fogar

De kallpressade Rib-Grip-fogarna är en av Instant ställningssystemens nyckelfunktioner och gör att fogarnas styrka och hållbarhet är upp till tre gånger högre jämfört med traditionellt svetsade fogar. 10 års garanti utan frågor.

## 2. Span 300 Frame – vändbara ramar för flera olika ändamål

Konstruktion i tåligt lättaluminium gör att komponenterna blir lätta att hantera. Span 300-ramen går att bytas ut helt med alla befintliga delar vilket innebär färre komponenter att lagra och kontrollera.

## 3. Justerbara ben


Med hjälp av Quick-Adjust-benen kan man ställa in höjden till 400 mm, 600 mm & 800 mm. Detta gör det enkelt att justera höjden vid användning på ojämna och grova underlag. När benen belastas går det inte att frigöra dem oavsiktligt.

## 4. Automatlåsande stagkopplingar & kraftig spärrkoppling

Kopplingarna snäpps fast i låst position utan vidare förarbete och utformningen med snabbkoppling gör det lättare att demontera ställningen. Den stora kontaktytan (över 225 °) gör att greppet blir stadigt. Spärrkopplingen lämpar sig utmärkt för platser där ställningen utsätts för stora påfrestningar och klarar av att tappas i marken utan att gå sönder.

## 5. Räfflade ramsteg

Ger ett bättre grepp och fungerar som halkskydd när du reser ställningen och när ställningen används.



# INSTANT

Instant UpRight Ltd.  
Unit S1, Friel Avenue, Park West Industrial Park,  
Nangor Road, Dublin 12, Irland.

Tel.: +353 (0)1 6209300 F: +353 (0)1 6209301  
info@instantupright.com  
www.instantupright.com

Se tillverkarens monteringsanvisningar för information om säker användning och montering.  
Specifikationerna kan ändras utan föregående meddelande.  
Fotografierna i broschyren är endast avsedda för marknadsföring.




**Den nya ställningen Span 300 Stairway är en säker trappanordning för flyttbara ställningar med trappavsatser utplacerade varannan meter. Den är lätt, går lätt och snabbt att montera och avstånden mellan tvärstegen är 297 mm.**

Stegen i trappanordningen är 145 mm djupa, med en fri bredd på 400 mm. Avståndet mellan stegen är 237 mm och lutningsvinkeln är 51 grader. På den översta plattformen har ett extra skyddsräcke monterats på insidan som skydd för trappnedgången. Span 300 har funktioner med unik hög styrka Rib-Grip-fogsystem, med garanti på 10 år.



Alla standardkomponenter har en förlängd 3-årsgaranti.

I enlighet med EN1004 och direktiven för arbete på hög höjd.  
Belastningsklass 3.

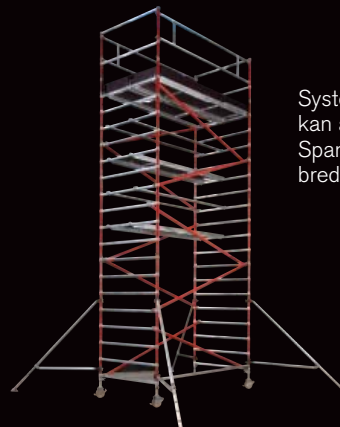

Systemkomponenter till trappanordningen kan användas som tillbehör till en Span 300 standardställning med dubbel bredd.

MANUFACTURED BY

**INSTANT  
UPRIGHT**

www.instantupright.com