

Span 400 Stairway


ÅTKOMSTSTÄLLNINGSSYSTEM



INSTANT

QUALITY & STRENGTH YOU CAN TRUST

Grundegenskaper

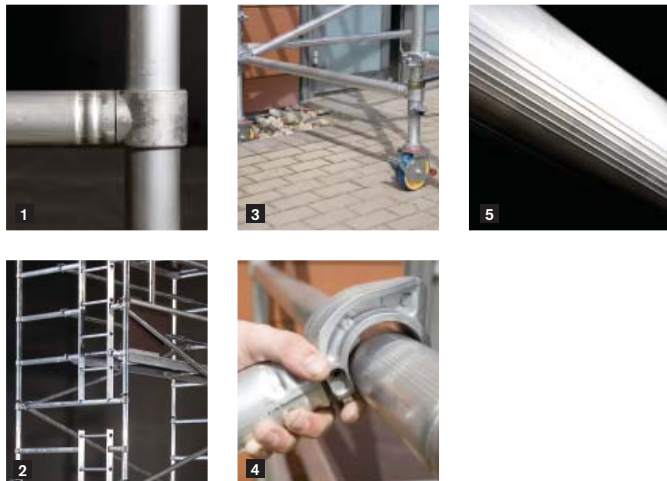

1. Rib-Grip – kallpressade fogar

De kallpressade Rib-Grip-fogarna är en av Instant ställningssystemens nyckelfunktioner och gör att fogarnas styrka och hållbarhet är upp till tre gånger högre jämfört med traditionellt svetsade fogar. 10 års garanti utan frågor.

2. Span 400 Frame – vänderbara ramar för flera olika ändamål

Konstruktion i tåligt lättaluminium gör att komponenterna blir lätta att hantera. Span 400-ramen går att bytas ut helt med alla befintliga delar vilket innebär färre komponenter att lagra och kontrollera.

3. Justerbara ben


Med hjälp av Quick-Adjust-benen kan man ställa in höjden till 400 mm, 600 mm & 800 mm. Detta gör det enkelt att justera höjden vid användning på ojämna och grova underlag. När benen belastas går det inte att frigöra dem oavsiktligt.

4. Automatlåsande stagkopplingar & kraftig spärrkoppling

Kopplingarna snäpps fast i låst position utan vidare förarbete och utformningen med snabbkoppling gör det lättare att demontera ställningen. Den stora kontaktytan (över 225 °) gör att greppet blir stadigt. Spärrkopplingen lämpar sig utmärkt för platser där ställningen utsätts för stora påfrestningar och klarar av att tappas i marken utan att gå sönder.

5. Räfflade ramsteg

Ger ett bättre grepp och fungerar som halkskydd när du reser ställningen och när ställningen används.



INSTANT

Instant UpRight Ltd.
Unit S1, Friel Avenue, Park West Industrial Park,
Nangor Road, Dublin 12, Irland.

Tel.: +353 (0)1 6209300 F: +353 (0)1 6209301
info@instantupright.com
www.instantupright.com

Se tillverkarens monteringsanvisningar för information om säker användning och montering. Specifikationerna kan ändras utan föregående meddelande. Fotografierna i broschyren är endast avsedda för marknadsföring.



På den nya ställningen Span 400 Stairway påbörjas en ny trappavsats varannan meter. Med en konstruktion av lättaluminium går det snabbt och enkelt att montera ställningen och avstånden mellan tvärstegen är 400 mm.

Stegen i trappanordningen är 145 mm djupa, med en fri bredd på 400 mm. Avståndet mellan stegen är 229 mm och lutningsvinkeln är 51 grader. På den översta plattformen har ett extra skyddsräcke monterats på insidan av plattformen som skydd för trappnedgången. Span 400 är försett med ett unikt, tåligt Rib-Grip-fogsystem och levereras med 10 års garanti.



Alla standardkomponenter har en förlängd 3-årsgaranti.

I enlighet med EN1004 och direktiven för arbete på hög höjd. Belastningsklass 3.



Systemkomponenter till trappanordningen kan användas som tillbehör till en Span 400 standardställning med dubbel bredd.

MANUFACTURED BY

**INSTANT
UPRIGHT**

www.instantupright.com