


Tour Mono


SYSTÈME DE TOUR EN ALUMINIUM

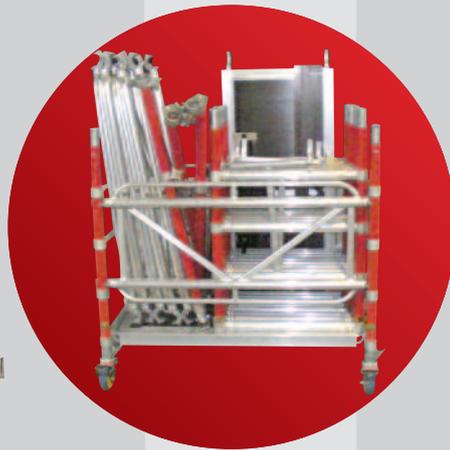

Tour Mono

SYSTÈME DE TOUR EN ALUMINIUM

La tour Mono est facile et rapide à installer et peut être assemblée par une seule personne. Cette tour compacte d'une hauteur de plateforme de 4 m est transportable dans une petite camionnette.

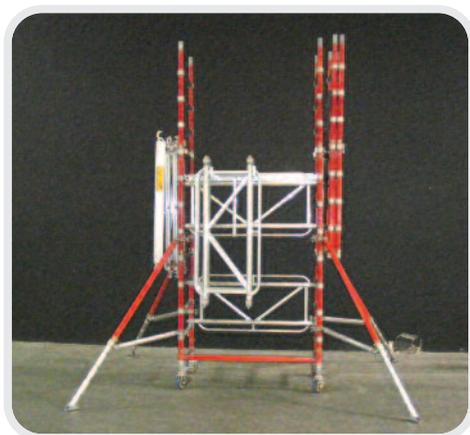

Caractéristiques essentielles

1. Tour d'accès compacte pour les applications jusqu'à 4 m (hauteur de travail de 6 m).
2. Peut être assemblée de manière sûre et efficace par une seule personne.
3. Les cadres de 2 pouces forment une structure stable et sûre.
4. Les éléments de la tour tiennent dans la tour mobile, ce qui permet de déplacer facilement l'ensemble jusqu'au lieu de travail.
5. Transportable dans une petite camionnette.

Données techniques du système de Tour Mono

Capacité de charge max. sans danger de la tour	360kg
Capacité de charge max. sans danger de la plateforme	360kg
Hauteur max. de la plateforme	4m
Hauteur max. de travail	6m
Poids total d'une tour de 2 m	96,7kg
Poids total d'une tour de 4 m	148,2kg
Longueur de la tour	1,29m
Roues	113mm
Construction, alliage d'aluminium haute résistance	Rib-Grip
Crochets auto-bloquants des renforts	Standard
Cadre à échelle intégrée	Standard
Réglage du niveau	Standard
	Stabilisateur télescopique
EN-1004	Conformité totale
Directive « Work at height »	Conformité totale
Guide de montage manuel	Disponible

Les conditions générales s'appliquent.



INSTANT UPRIGHT

Instant UpRight Ltd.

Unit S1, Park West Industrial Park,
Friel Avenue, Nangor Road,
Dublin 12, Ireland.

T: +353 (0)1 6209300

F: +353 (0)1 6209301

E: info@instantupright.com

www.instantupright.com



Veillez consulter le guide de montage pour une utilisation et un montage sans danger. Les spécifications sont susceptibles de changer sans préavis. Les photographies de cette brochure sont à usage promotionnel uniquement.

(QD 130)

FABRIQUÉ PAR
INSTANT UPRIGHT
www.instantupright.com