

Snappy

SYSTÈME DE TOUR D'ACCÈS DE FAIBLE HAUTEUR



INSTANT

QUALITY & STRENGTH YOU CAN TRUST

Snappy

SYSTÈME DE TOUR
D'ACCÈS FAIBLE HAUTEUR

La gamme Snappy qui comprend les modèles Snappy 300, Snappy 400 et la NOUVELLE échelle Snappy offre des plateformes légères et robustes qui se déplient et se montent en quelques secondes. Hautement polyvalentes, ces plateformes peuvent être combinées avec les systèmes de tours Instant Span pour obtenir des hauteurs de travail pouvant atteindre 4 m. La gamme Snappy, utilisée par de nombreux corps de métiers différents comme les décorateurs, électriciens, entrepreneurs de chauffage et ventilation et installateurs d'enseigne, offre une plateforme de travail robuste pouvant être transportée dans une fourgonnette.

La simplicité de la conception réduit les risques d'erreur de montage ou de pertes de composants. Le modèle Snappy est assemblé par sertissage à froid (système Rib-Grip exclusif garanti 10 ans), ce qui lui confère une excellente résistance.



Tous les composants standard offrent une garantie prolongée de 3 ans.

Conforme à la norme EN1004 et aux directives relatives au travail en hauteur. Charge de classe 3.

INSTANT

QUALITY & STRENGTH YOU CAN TRUST



Caractéristiques clés




1. Rib-Grip – assemblages par sertissage à froid

L'assemblage par sertissage à froid Rib-Grip est un élément clé des systèmes de tours Instant et assure trois fois plus de résistance et de durabilité que l'assemblage soudé traditionnel. 10 ans de garantie sans question posée !



2. Barreaux des cadres cannelés pour une meilleure prise

Donnent une plus grande résistance au glissement pour escalader les cadres lors du montage ou après l'installation.

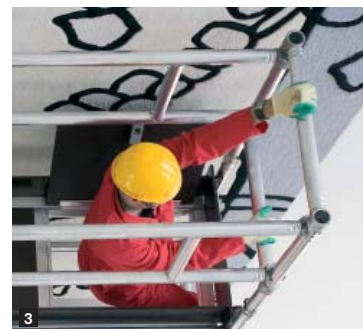

3. Plateformes TX2000

La plateforme légère TX2000 disponible en modèle standard et avec trappe dispose d'une protection périphérique intégrale. Tous les éléments se remplacent facilement en cas de détérioration.



Dimensions compactes

La plateforme Snappy est compacte pour le rangement et peut être transportée dans une fourgonnette.



Simplement Snappy

Le modèle Snappy s'installe par simple dépliage et est prêt à l'emploi en quelques secondes.



Snappy 4 m

Le modèle Snappy peut être agrandi pour former une tour complète avec une hauteur de plateforme maximale de 4 m.



Nouvelle échelle Snappy

Accès par échelle intégrée et disponible en trois hauteurs de plateforme.



Snappy 400

Avec un espacement entre échelons de 400 mm, ce produit est disponible pour distribution à l'extérieur de l'UE.



Échelle Snappy

La NOUVELLE échelle Snappy est une plateforme de faible hauteur légère et robuste, dotée d'échelles intégrées. Disponible en faible hauteur et 2 m et jusqu'à 4 m quand elle est combinée avec les composants des tours Span.

Conforme à la directive « travail en hauteur »

CARACTÉRISTIQUE	Snappy 300	Snappy 400*	Snappy Échelle
Hauteur de travail max.	4,0 m	4,0 m	4,0 m
Hauteur totale	1,98 m	1,98 m	1,99 m
Largeur	0,74 m	0,74 m	0,74 m
Longueur	2,0 m	2,0 m	2,0 m
Poids	44 kg	41 kg	41 kg
Espacement des barreaux	276 mm	414 mm	500 mm*

Montez des garde-corps conformément au guide de montage

*Snappy 400 disponible pour distribution à l'extérieur de l'UE seulement.

*Échelle Snappy - 250 mm d'espacement des barreaux de l'échelle intégrée.

INSTANT

Instant UpRight Ltd.
Unit S1, Friel Avenue, Park West Industrial Park,
Nangor Road, Dublin 12, Irlande.

T : +353 (0)1 6209300 F : +353 (0)1 6209301
info@instantupright.com
www.instantupright.com

Pour une utilisation et un montage sûrs, consultez le guide de montage du fabricant.
Les caractéristiques peuvent être modifiées sans préavis.
Les photographies de la présente brochure n'ont aucune valeur contractuelle.

Une large gamme de systèmes de tours Span et d'accessoires sont disponibles auprès d'Instant.

Gamme Span



Tour peinte



Spandeck :
Passerelle



Snap-Out
Chaudières



Aviation



Une large gamme de composants est disponible



MANUFACTURED BY

**INSTANT
UPRIGHT**

www.instantupright.com