

**INSTANT
UPRIGHT**
QUALITY & STRENGTH YOU CAN TRUST

Span 300

SYSTÈME DE TOUR D'ACCÈS



Span 300

SYSTÈME DE TOUR D'ACCÈS

Span 300 est un système léger en aluminium à haute résistance conçu pour un montage rapide et facile avec un espacement de barreaux de 276 mm.

Les renforcements agencés en Z permettent un montage rapide et sans complication tout en formant une structure très rigide.

Une solution polyvalente à faible maintenance pour construire toutes sortes de structures allant de simples tours autoportées à des systèmes de plateformes plus complexes. Ces tours sont disponibles en versions étroite (0,74 m) et large (1,37 m), avec des longueurs de 2 m, 2,5 m et 3 m. Les tours Span 300 sont dotées du système de jonction unique à haute résistance Rib-Grip garanti 10 ans.


Tous les éléments standard ont une garantie étendue de trois ans.

Conforme avec EN1004 et la directive « Work at height »

Directives. Charge de classe 3.




Caractéristiques essentielles

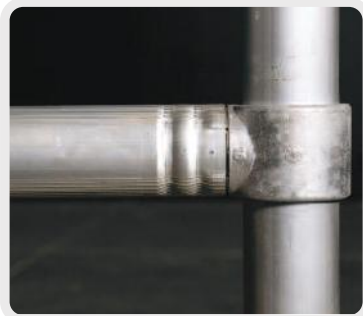

Jonctions Rib-Grip formées à froid
Le procédé de jonctions Rib-Grip formées à froid est une caractéristique essentielle du système de tour Instant et offre une résistance et une durabilité trois fois supérieures aux jonctions soudées conventionnelles. Garantie inconditionnelle de 10 ans!




Pied réglable
Un choix de pieds à réglage rapide avec un réglage de hauteur de 400 mm, 600 mm ou 800 mm. Ceci permet une mise à niveau rapide et facile sur des surfaces accidentées ou inégales. Une fois chargés, ils ne peuvent être déverrouillés de manière accidentelle.




Barreaux d'échelle cannelés
Confèrent une meilleure prise et une plus grande résistance aux dérapages lors de l'ascension des cadres pendant ou après l'assemblage.



Cadre Span 300 - Cadres réversibles multifonctions
La construction en alliage d'aluminium léger et hautement résistant facilite la manipulation des éléments. Le cadre Span 300 est entièrement interchangeable avec tous les éléments existants, ce qui permet de réduire la quantité d'inventaire à conserver et contrôler.



Crochets à verrouillage automatique et « nez de rhinocéros » lourd
Les crochets s'enclenchent en position verrouillée sans opération préalable et une conception à déblocage facile aide le démontage. La grande surface de contact (plus de 225°) confère une prise solide. Le « nez de rhinocéros » est très durable sur les sites difficiles et résiste aux chutes.



Plateforme TX3000
La plateforme légère TX3000 est disponible en formats standard et avec trappe. Elle offre une protection des bords sur tout le tour. Tous les éléments peuvent être remplacés facilement en cas de dommage.



Base VX
Les bases VX sont des éléments de base en une pièce qui s'enclenchent en quelques secondes et constituent une fondation stable pour assembler facilement les tours.

Snappy 300
Snappy 300 est un établi hautement polyvalent pour de nombreuses applications. Il peut être transporté très facilement dans une petite camionnette et préparé pour l'utilisation en quelques secondes. Snappy 300 peut être étendu pour former une tour complète avec une hauteur de plateforme maximale de 4 m.





Tour peinte

Une peinture de finition peut être appliquée à tous les produits de la gamme INSTANT. Cette solution résout définitivement les problèmes d'identité des tours sur les chantiers.

Avantages essentiels : renforce l'identité d'entreprise, différencie l'inventaire par rapport aux concurrents et subit moins de pertes que les tours sans marque.

Une large gamme d'éléments et d'accessoires est disponible pour les systèmes de tour d'accès Span afin de bénéficier d'une polyvalence maximale.



Cadre traversable



Plateforme à grand dégagement



Passerelles Spandek



Masse de lestage



Accouplement en nylon



Plaque de base

INSTANT UPRIGHT

Instant UpRight Ltd.

Unit S1, Park West Industrial Park,
Friel Avenue, Nangor Road,
Dublin 12, Ireland.

T: +353 (0)1 6209300

F: +353 (0)1 6209301

E: info@instantupright.com

www.instantupright.com



Veuillez consulter le guide de montage pour une utilisation et un montage sans danger. Les spécifications sont susceptibles de changer sans préavis. Les photographies de cette brochure sont à usage promotionnel uniquement.