


**INSTANT
UPRIGHT**
QUALITY & STRENGTH YOU CAN TRUST

Span 400

SYSTÈME DE TOUR D'ACCÈS

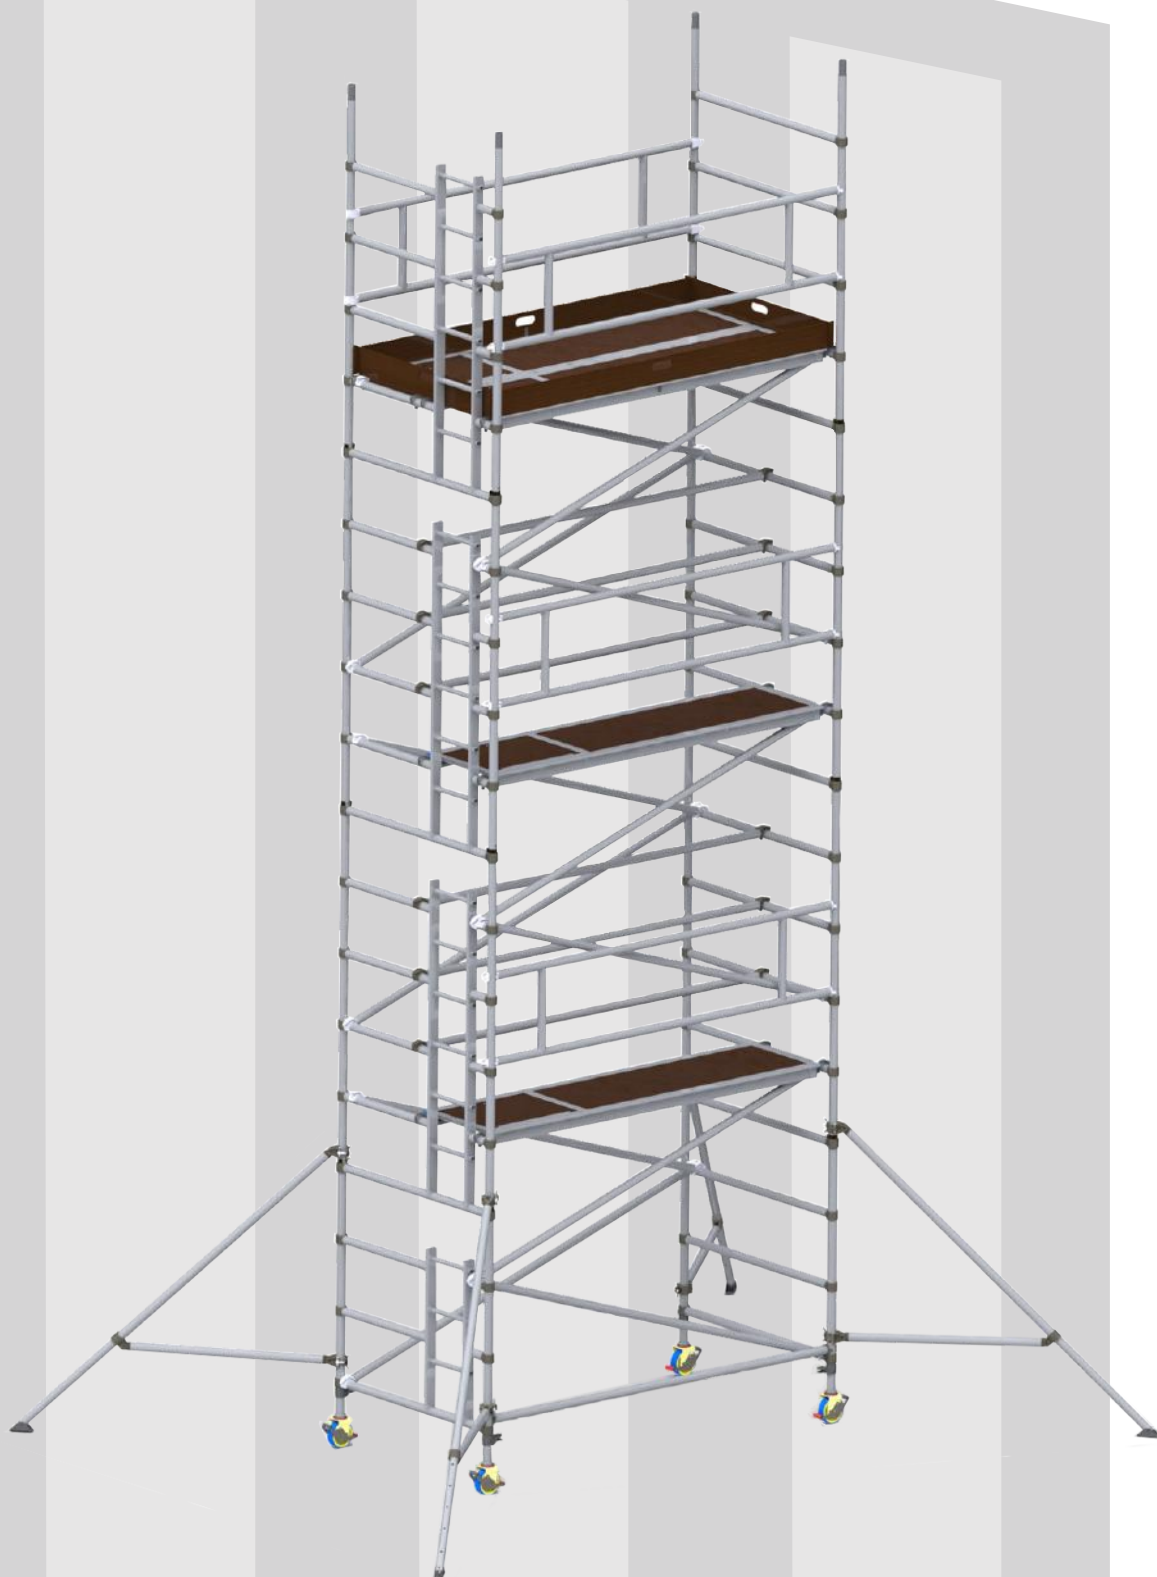

Span 400

SYSTÈME DE TOUR D'ACCÈS

Span 400 est un système de tour léger, rapide et facile à assembler, avec un espacement de barreaux de 400 mm. Avec moins d'éléments à stocker ou susceptibles de se perdre, cette tour polyvalente avec cadre à échelle peut être utilisée pour construire des tours mobiles autoportées ou des systèmes de plateformes plus complexes avec de nombreux accessoires.


Les renforcements agencés en Z permettent un montage rapide et sans complication tout en formant une structure très rigide.

Ces tours sont disponibles en versions étroite (0,74 m) et large (1,37 m), avec des longueurs de 2 m, 2,5 m et 3 m. Les tours Span 400 sont dotées du système de jonction unique à haute résistance Rib-Grip garanti 10 ans.

Tous les éléments standard ont une garantie étendue de trois ans. Conforme avec EN1004 et la directive « Work at height » Directives. Charge de classe 3.



Caractéristiques essentielles

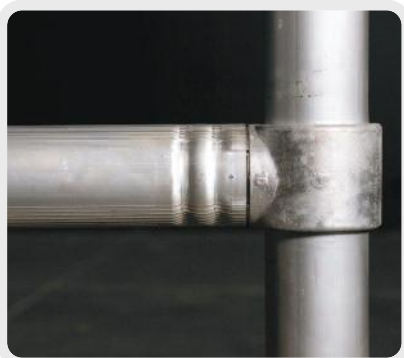


Jonctions Rib-Grip formées à froid

Le procédé de jonctions Rib-Grip formées à froid est une caractéristique essentielle du système de tour Instant et offre une résistance et une durabilité trois fois supérieures aux jonctions soudées conventionnelles. Garantie inconditionnelle de 10 ans !



Pied réglable

Un choix de pieds à réglage rapide avec un réglage de hauteur de 400 mm, 600 mm ou 800 mm. Ceci permet une mise à niveau rapide et facile sur des surfaces accidentées ou inégales. Une fois chargés, ils ne peuvent être déverrouillés de manière accidentelle.

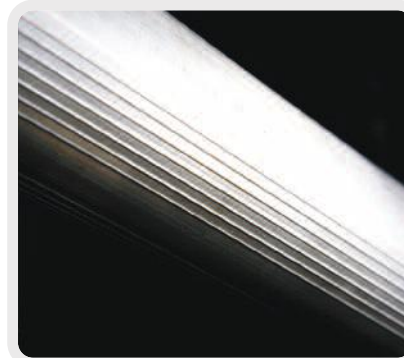

Barreaux d'échelle cannelés

Confèrent une meilleure prise et une plus grande résistance aux dérapages lors de l'ascension des cadres pendant ou après l'assemblage.



Cadre Span 400 - Réversible Cadres multifonctions

La construction en alliage d'aluminium léger et hautement résistant facilite la manipulation des éléments. Le cadre Span 400 est entièrement interchangeable avec tous les éléments existants, ce qui permet de réduire la quantité d'inventaire à conserver et contrôler.



Crochets à verrouillage automatique et « nez de rhinocéros » lourd

Les crochets s'enclenchent en position verrouillée sans opération préalable et une conception à déblocage facile aide le démontage. La grande surface de contact (plus de 225°) confère une prise solide. Le « nez de rhinocéros » est très durable sur les sites difficiles et résiste aux chutes.



Plateforme TX3000

La plateforme légère TX3000 est disponible en formats standard et avec trappe. Elle offre une protection des bords sur tout le tour. Tous les éléments peuvent être remplacés facilement en cas de dommage.



Base VX

Les bases VX sont des éléments de base en une pièce qui s'enclenchent en quelques secondes et constituent une fondation stable pour assembler facilement les tours.

Spandek

Les tours Span 400 larges peuvent être raccordées à des passerelles Spandek pour offrir des surfaces de travail grandes et sûres jusqu'à 9,1 m (30 pieds).

Span 400 Compact

La nouvelle tour Span 400 Compact est idéale pour les zones confinées telles que les cages d'ascenseur.



INSTANT UPRIGHT

QUALITY & STRENGTH YOU CAN TRUST



Tour peinte

Une peinture de finition peut être appliquée à tous les produits de la gamme INSTANT. Cette solution résout définitivement les problèmes d'identité des tours sur les chantiers.

Avantages essentiels : renforce l'identité d'entreprise, différencie l'inventaire par rapport aux concurrents et subit moins de pertes que les tours sans marque.

Une large gamme d'éléments et d'accessoires est disponible pour les systèmes de tour d'accès Span afin de bénéficier d'une polyvalence maximale.



Cadre traversable



Plateforme à grand dégagement



Passerelles Spandek



Masse de lestage



Accouplement en nylon



Plaque de base

INSTANT UPRIGHT

Instant UpRight Ltd.

Unit S1, Park West Industrial Park,
Friel Avenue, Nangor Road,
Dublin 12, Ireland.

T: +353 (0)1 6209300

F: +353 (0)1 6209301

E: info@instantupright.com

www.instantupright.com



Veuillez consulter le guide de montage pour une utilisation et un montage sans danger. Les spécifications sont susceptibles de changer sans préavis. Les photographies de cette brochure sont à usage promotionnel uniquement.