

Span 300/400 Compact


ÅTKOMSTSTÄLLNINGSSYSTEM



INSTANT

QUALITY & STRENGTH YOU CAN TRUST

Grundegenskaper

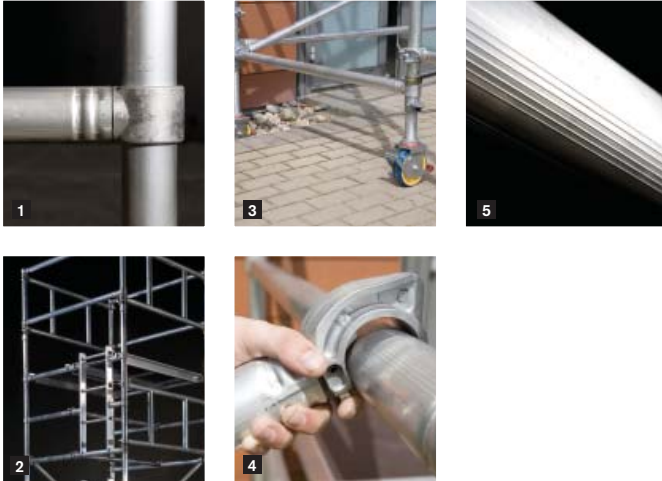

1. Rib-Grip – kallpressade fogar

De kallpressade Rib-Grip-fogarna är en av Instant ställningssystemens nyckelfunktioner och gör att fogarnas styrka och hållbarhet är upp till tre gånger högre jämfört med traditionellt svetsade fogar. 10 års garanti utan frågor.

2. Span 300/400 Frame – vändbara ramar för flera olika ändamål

Konstruktion i tåligt lättaluminium gör att komponenterna blir lätta att hantera. Span 300/400-ramen går att bytas ut helt med alla befintliga delar vilket innebär färre komponenter att lagra och kontrollera.

3. Justerbara ben


Med hjälp av Quick-Adjust-benen kan man ställa in höjden till 400 mm, 600 mm & 800 mm. Detta gör det enkelt att justera höjden vid användning på ojämna och grova underlag. När benen belastas går det inte att frigöra dem oavsiktligt.

4. Automatlåsande stagkopplingar & kraftig spärrkoppling

Kopplingarna snäpps fast i låst position utan vidare förarbete och utformningen med snabbkoppling gör det lättare att demontera ställningen. Den stora kontaktytan (över 225 °) gör att greppet blir stadigt. Spärrkopplingen lämpar sig utmärkt för platser där ställningen utsätts för stora påfrestningar och klarar av att tappas i marken utan att gå sönder.

5. Räfflade ramsteg

Ger ett bättre grepp och fungerar som halkskydd när du reser ställningen och när ställningen används.



INSTANT

Instant UpRight Ltd.
Unit S1, Friel Avenue, Park West Industrial Park,
Nangor Road, Dublin 12, Irland.

Tel.: +353 (0)1 6209300 F: +353 (0)1 6209301
info@instantupright.com
www.instantupright.com

Se tillverkarens monteringsanvisningar för information om säker användning och montering.
Specifikationerna kan ändras utan föregående meddelande.
Fotografierna i broschyren är endast avsedda för marknadsföring.




Span 300/400 Compact Tower är ett lätt, tåligt ställningssystem som är utformat för att användas på svåråtkomliga ställen som t.ex. hisschakt.

Eftersom Span 300/400 Compact endast mäter 1,2 m² kan den användas som en fristående ställning. Använder du stödmedlar kan du konstruera ställningen så att avståndet mellan plattform och mark kan mäta max. 12 m inomhus och max. 8 m utomhus. När ställningen reses på svåråtkomliga ställen, som t.ex. i hisschakt, kan ställningen fästas med förankringar så att arbetshöjder på över 20 m kan uppnås.

Span 300/400 Compact är försedd med det mycket tåliga Rib-Grip-fogsystemet som har 10 års garanti.

Alla standardkomponenter har en förlängd 3-årsgaranti.

I enlighet med EN1004 och direktiven för arbete på hög höjd. Belastningsklass 3.

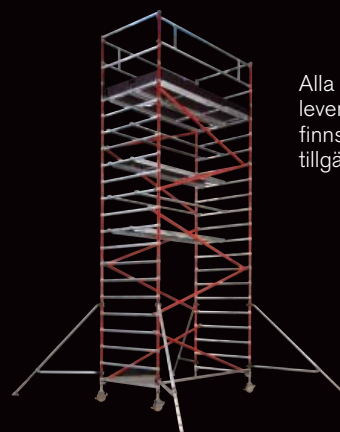

Alla produkter i INSTANT-serien kan levereras med målad yta och dessutom finns ett stort antal komponenter tillgängliga.



MANUFACTURED BY
**INSTANT
UPRIGHT**
www.instantupright.com